




Guida all'uso e manutenzione delle persiane


Avvertenze e istruzioni generali per la sicurezza

Pericolo di lesioni per schiacciamento di parti del corpo nello spazio tra persiana e muro


- Chiudendo o aprendo la persiana fare sempre attenzione a non infilare le mani fra persiana e muro, davanzale o telaio.
- Tenere a distanza dalla zona di pericolo i bambini e le persone che non sono in grado di valutare i pericoli.

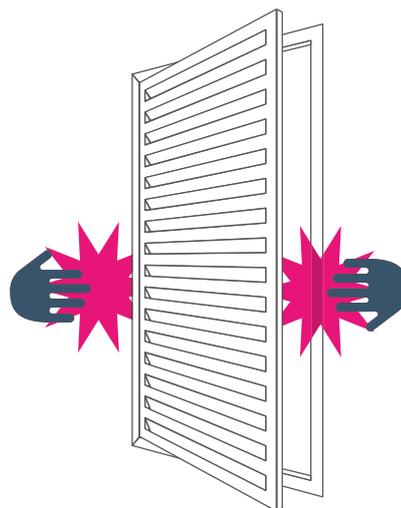

2

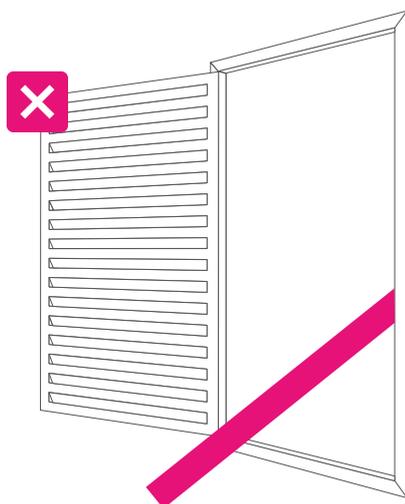

- Evitare di introdurre corpi estranei nello spiraglio di apertura tra persiana e muro.

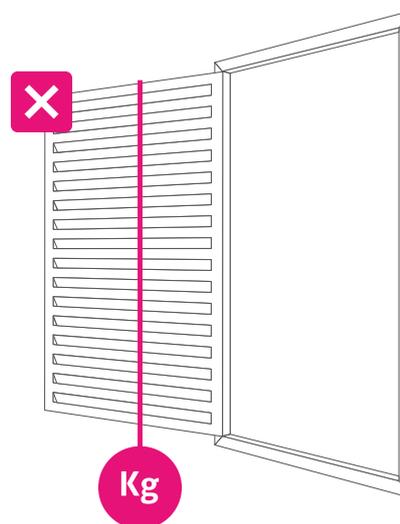

- Evitare il sovraccarico sulla persiana con carichi aggiuntivi (per es. corda per stendere il bucato)

Avvertenze in caso di vento forte



Pericolo di lesioni dovuto agli **effetti del vento**:

- Evitare, in caso di vento, di lasciare le persiane aperte senza averle fissate con fermapersiana (colpi di vento possono far sbattere violentemente le persiane).
- Qualora si preannunci vento e tempesta, chiudere e bloccare tutte le persiane.
- Le persiane con fermo a scatto o apripersiana dall'interno, in caso di raffiche di vento fino a 38 km/h, devono essere chiuse e bloccate

Istruzioni per l'uso

3

- Quando si aprono le persiane, occorre accertarsi che le stesse si aggancino in modo sicuro ai ferma persiana.
- Quando si chiudono le persiane, accertarsi che la chiusura si agganci in modo sicuro agli appositi perni.




Fermapersiana

Fermapersiana classico


Aprire e fissare la persiana: ruotare la persiana fino alla battuta del fermapersiana. Il fissaggio è automatico.

Prestare attenzione allo scatto del fermapersiana.

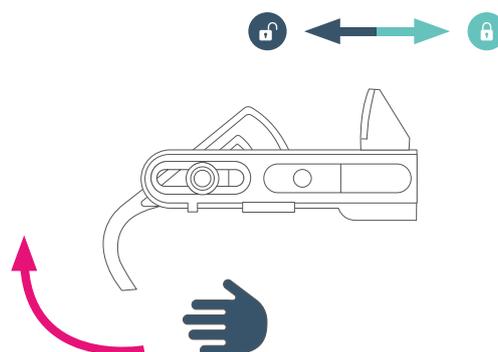

Fermapersiana a pigna


Rimuovere il fissaggio della persiana: alzare la leva verso l'alto.

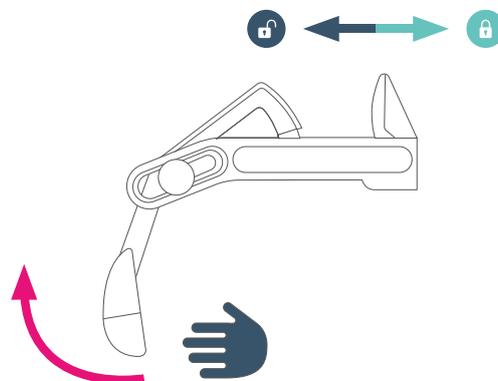

Fermapersiana comfort per portabalcone


Aprire e fissare la persiana: ruotare la persiana verso l'esterno fino a sentire lo scatto del fermapersiana. Il fissaggio è automatico.

Prestare attenzione allo scatto del fermapersiana.

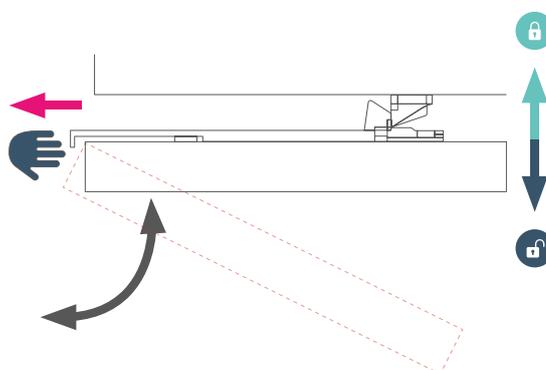


Fermapersiana classico

Rimuovere il fissaggio della persiana: tirare la leva di sblocco. La leva di sblocco serve solo per rilasciare la persiana non per manovrarla.

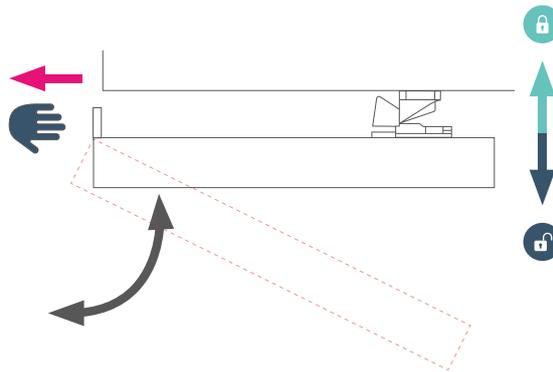

Fermaporte


Aprire e fissare la persiana: ruotare la persiana verso l'esterno fino a sentire lo scatto del fermaporte. Il fissaggio è automatico. Rimuovere il fissaggio della persiana: premere verso l'alto il pulsante di sblocco.

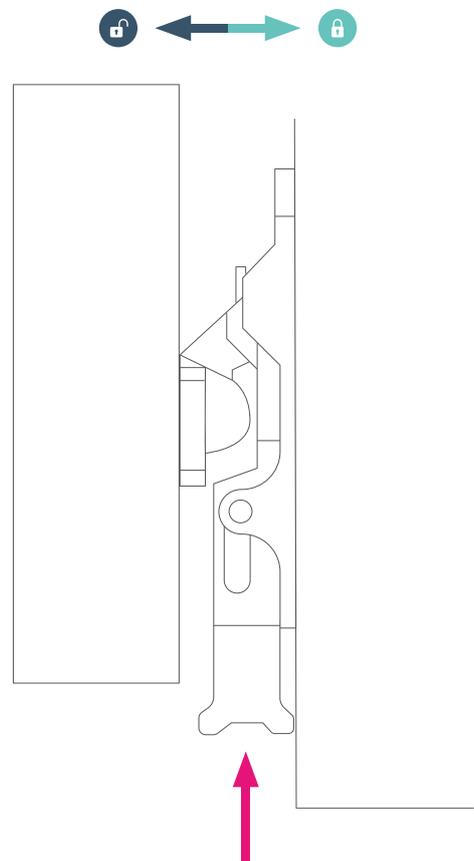

Chiusure spagnolette

Spagnoletta 1 anta

Bloccare la persiana in posizione di chiusura: tirare bene la persiana contro il telaio ed abbassare la leva di chiusura. Premendo il pulsante si blocca la leva. Sbloccare la persiana: premere il pulsante sulla leva e ruotarla verso l'alto.

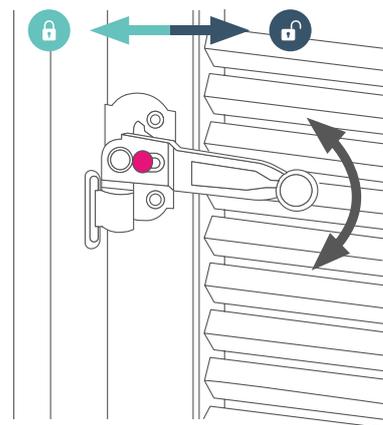


6

Spagnoletta a scatto


Bloccare la persiana in posizione di chiusura: chiudere l'anta con la maniglia aperta e girarla fino a quando questa scattando si blocca.

Sbloccare la persiana: premere il pulsante grigio nella direzione della freccia sopra incisa e ruotare quindi la maniglia.

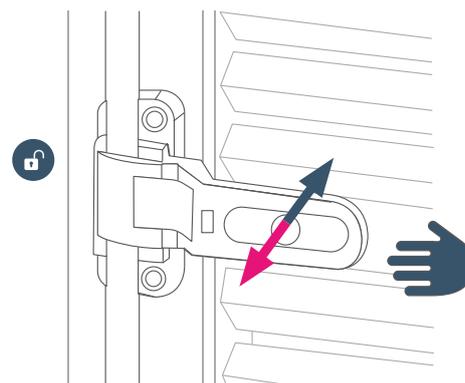


Asta di chiusura 2 ante

Bloccare la persiana in posizione di chiusura: chiudere la persiana, ruotare l'asta di chiusura (1) e abbassare la maniglietta fissandola nella staffa di chiusura (2). Ruotando il pulsante girevole si blocca la maniglia.

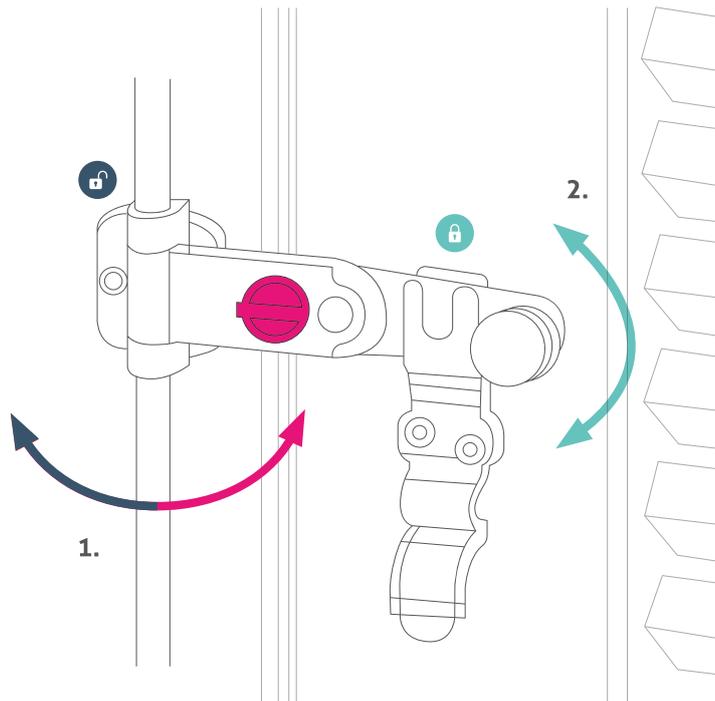

Sbloccare la persiana: ruotare il pulsante girevole per sbloccare la maniglia. Alzare la maniglietta rilasciandola dalla staffa di chiusura, ruotare l'asta ed aprire la persiana sulla leva e ruotarla verso l'alto.


Posizione per arieggiare: aprire leggermente le due persiane. Agganciare il pomello della maniglia nella forcella della staffa di chiusura.

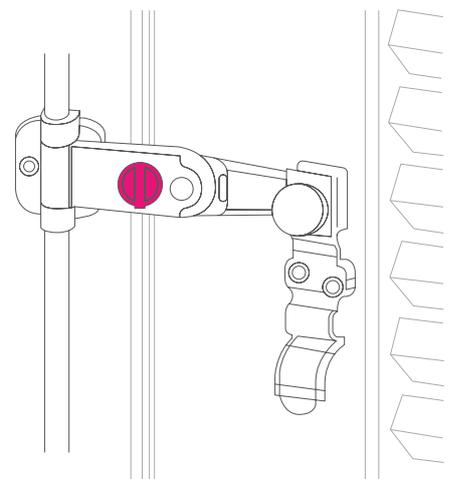


Asta di chiusura 1 anta

Bloccare la persiana in posizione di chiusura: chiudere la persiana, ruotare l'asta di chiusura (1) e abbassare la maniglietta fissandola nella staffa di chiusura (2).

Sbloccare la persiana: alzare la maniglietta rilasciandola dalla staffa di chiusura, ruotare l'asta ed aprire la persiana.

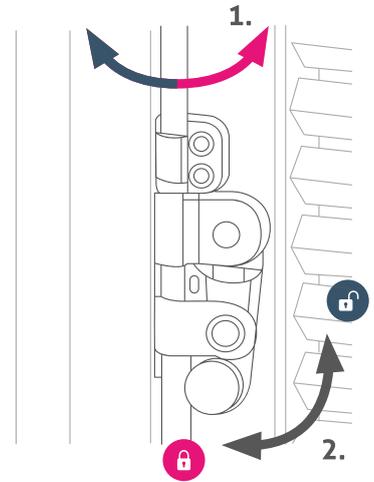

8

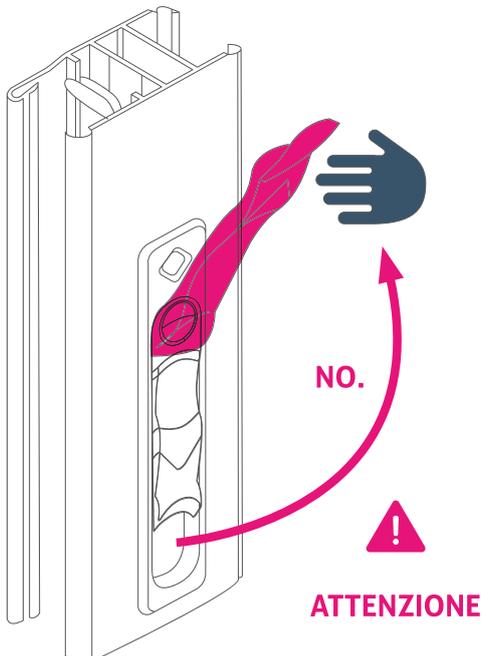

Vaschetta incassata "ingombro 0"

Maniglie per scorrevoli da utilizzare con chiusure multipunto per scorrevole Fast Lock. L'articolo è da utilizzare singolarmente come maniglia di traino.

La maniglia ad incasso consente le aperture di ante multiple a libro o a pacchetto senza avere interferenza, permettendo il perfetto impacchettamento e il parallelismo tra ante e muratura. La maniglia ha funzione di sblocco e non deve essere forzato il suo utilizzo.

Pertanto, è necessario accostare le ante in chiusura e agire sulla leva solamente per il bloccaggio delle ante.

Avvertenze generali per la pulizia

Avvertenze generali per i meccanismi per persiane

La finitura conferisce un'eccellente protezione contro la corrosione.

Per mantenere a lungo questa prerogativa seguire queste avvertenze:

- Una pulizia periodica è il requisito fondamentale per il mantenimento della funzionalità e della sicurezza delle persiane.
- Pulire i meccanismi delle persiane esclusivamente con un panno morbido e un detergente tiepido con pH neutro diluito. Non usare mai detergenti aggressivi, acidi, pagliette o solventi. Questi possono danneggiare i meccanismi.
- Evitare sporco e depositi. Con la movimentazione delle persiane questi potrebbero danneggiare la superficie di meccanismi.
- Evitare danni alla superficie! Se la superficie dovesse risultare danneggiata in un punto questo dovrebbe essere riverniciato.

9

Manutenzione in zone costiere

Nel raggio di circa 10 km dal mare, i materiali sono soggetti a condizioni ambientali particolarmente aggressive.

Oltre ai punti precedenti, quindi:

- Quando necessario, ma almeno una volta all'anno, rimuovere i depositi di sale e lo sporco con acqua dolce e una spazzola morbida.
- Lasciare asciugare completamente i meccanismi.
- Dopo l'asciugatura spruzzare i meccanismi con uno spray anticorrosivo adatto.

Superfici in alluminio

Sulle superfici in alluminio lo sporco leggermente aderente si può rimuovere con una spugnetta imbevuta di acqua su cui è stato versato del detergente neutrale, ad esempio un detergente per piatti. Non utilizzare mai detersivi aggressivi per le superfici (acidi e fortemente basici). Non utilizzare mai detersivi abrasivi o spugnette abrasive.

Anche i solventi (ad es. acetone, benzina, soluzioni alla nitro, ecc.) danneggiano le superfici. Pulire le superfici al riparo dalla luce diretta del sole. Quando si applica un prodotto per la pulizia delle persiane la temperatura non deve superare i 25° C. I detersivi sono reperibili presso i negozi specializzati.

Attenzione:

I detersivi abrasivi e quelli contenenti solventi danneggiano le superfici e pertanto non devono essere utilizzati.

Per la pulizia utilizzare solo panni morbidi. Se necessario, testare detersivi e panni in un punto nascosto (bordo superiore delle persiane o simile).

Avvertenze per la pulizia delle guarnizioni

Per pulire le guarnizioni utilizzare solo detersivi delicati. Non utilizzare solventi, come acetone, soluzioni nitro, alcol, sostanze acide o basiche e prodotti affini in quanto rovinano lo strato superficiale delle guarnizioni. Particolari sostanze per guarnizioni (ad es. talco) consentono di mantenere elastiche le guarnizioni prolungando così la loro durata. Da applicare una volta l'anno.

Intervalli di pulizia e cura delle superfici

La posizione e l'esposizione delle persiane alle condizioni meteorologiche e ambientali sono determinanti per definire gli intervalli di pulizia e cura. Pertanto non è possibile indicare intervalli fissi: vanno valutati in base a questi parametri. In linea di massima si può rilevare, che una cura attenta ed il trattamento tempestivo dei piccoli danni prolungano considerevolmente la durata del serramento.

Istruzioni per la pulizia

La pulizia ordinaria delle persiane deve essere programmata almeno ogni due mesi e comunque ogni qualvolta si riscontra un accumulo eccessivo di sporco, salsedine e sabbia (nelle zone marine), polvere, ecc.. Evitare l'accumulo o il contatto con sostanze particolarmente acide o alcaline, con detergenti aggressivi, malte e sostanze chimiche in genere. Il particolare design dei componenti permette una pulizia facile e veloce oltre che sicura, grazie alle forme raccordate e alla protezione di tagli e spigoli vivi.

Parti in alluminio

Per la pulizia della parti in alluminio verniciato utilizzare acqua (non salina e non eccessivamente calcarea) e detergenti liquidi neutri e non abrasivi. Utilizzare esclusivamente un panno morbido umido e risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare l'uso di acetone, ammoniacca, trielina, alcool etilico e altri prodotti chimici aggressivi.

Parti in plastica

I componenti delle persiane sono realizzati con speciali materie plastiche attentamente selezionate e composte con le migliori materie prime disponibili sul mercato.

Le parti meccaniche in plastica sono auto-lubrificanti e non richiedono alcuna lubrificazione nel tempo con oli e grassi. L'utilizzo di sostanze chimiche lubrificanti potrebbe compromettere il funzionamento e provocare la rottura dei componenti.

La pulizia delle parti in plastica va effettuata con un panno morbido umido utilizzando esclusivamente detergenti liquidi neutri diluiti e risciacquando abbondantemente con acqua (non salina e non eccessivamente calcarea).

Evitare l'uso di acetone, ammoniacca, trielina, alcool etilico e altri prodotti chimici aggressivi.

Importante!

Non si accolgono reclami di qualsiasi natura derivanti da danni riconducibili a uso improprio o non conforme alle istruzioni d'uso.


Avvertenze per la manutenzione

Controllo annuale	Cliente	Tecnico
Controllare che il movimento della persiana sia scorrevole e senza attriti su altri componenti, in caso contrario, fare in modo che la persiana sia revisionata da un tecnico specializzato.	✓	✓
Controllare la funzionalità di tutti i meccanismi e lubrificarli. In particolar modo dove sussista un contatto fra parti metalliche.	✓	✓
Controllare tutti i meccanismi e in caso di danni evidenti o usura (abrasione) farli riparare da un tecnico specializzato, se necessario.	✓	✓
Ispezione visiva della superficie, in caso di danni, se necessario, ricoprirli con vernice.	✓	✓
Controllare il fissaggio e le viti di fissaggio e serrare o sostituire se necessario.	X	✓
Controllare che la persiana appoggi con il para colpo al muro e, se necessario, fare in modo che un tecnico specializzato lo regoli.	X	✓
Ingrassare i meccanismi dell'apripersiana dall'interno per garantire una funzionalità duratura e movimentare i meccanismi con l'asta di trasmissione per una distribuzione uniforme.	X	✓
Controllare la sicurezza antisollevamento dell'apripersiana dall'interno così come del fermo a scatto e in caso ripristinarla.	X	✓


X deve essere eseguito **ESCLUSIVAMENTE** da un tecnico specializzato.

Il montaggio e lo smontaggio della persiana così come tutte le operazioni di regolazione sui meccanismi, possono essere eseguite solamente da un tecnico specializzato. La ferramenta della persiana deve essere azionata almeno una volta al mese per prevenire la cosiddetta "usura statica".


Punti di lubrificazione

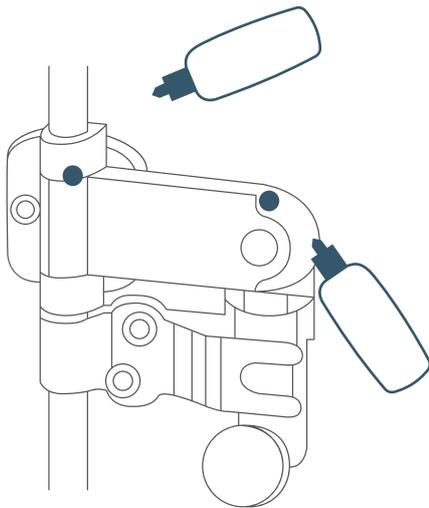


Spagnolette 2 funzioni

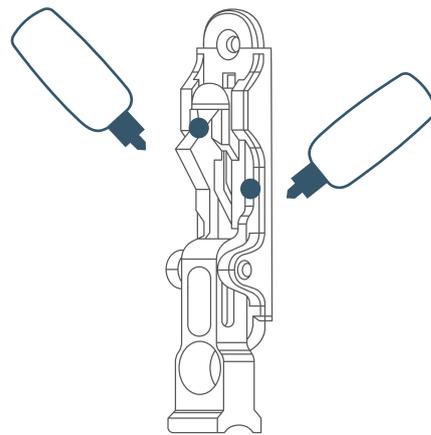


Fermaporta

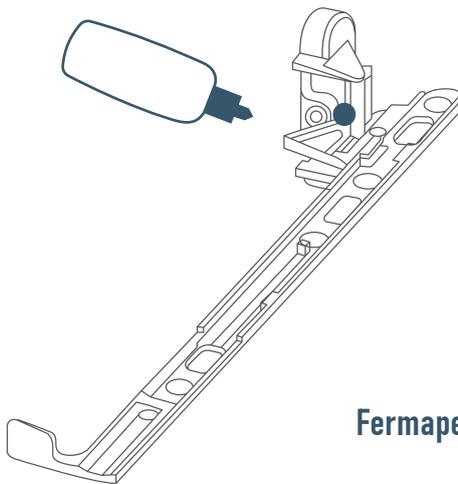


Fermapersiana comfort

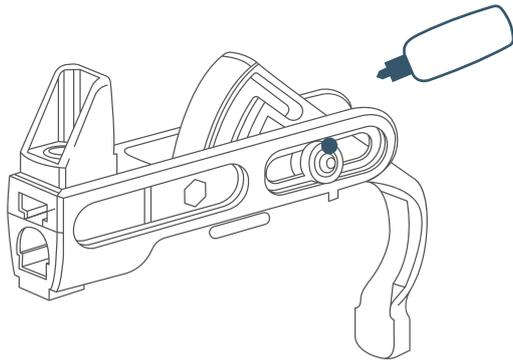


Fermapersiana

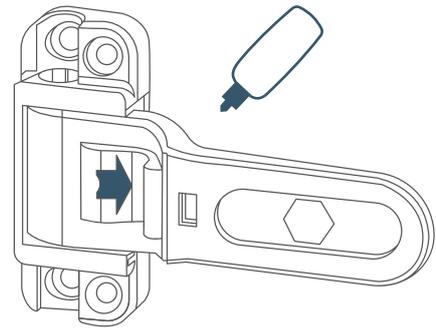

Spagnoletta a scatto

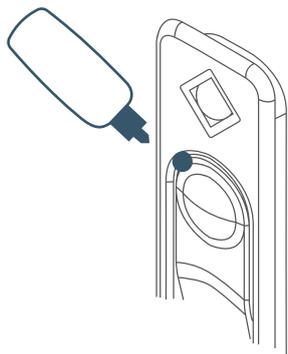

Maniglie ad incasso

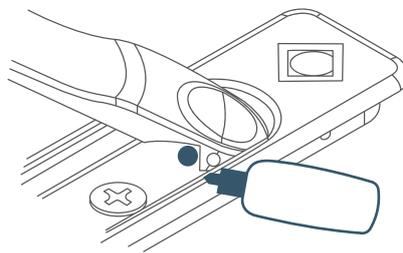



FISAP

Fabbrica Italiana Serramenti Alte Prestazioni

Via Forzani 5/B
area artigianale
12089 Villanova Mondovì (CN)

Tel. 0174 597084
Email info@fisap.it

www.fisap.it

